


EW-list

art.nr:	Benämning	enhet	anm
85310	Jape EW-List Öppen, 45 mm x 2,0 m	st	luft passerar tvärs
85320	Jape EW-List Tät, 45 mm x 1,6 m	st	avgränsande tät

Polypropen (PP), Vit, kanalplast

Används för att ventilerade grundelement av typen EW. "Öppen" list används på stående regler där luften ska passera från ett fack till ett annat. "Tät" list används i ytterkanterna för att skärma av och avgränsa området som ska ventileras. Höjd: 8 mm.

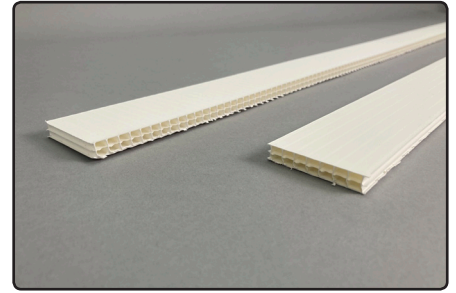

Uppsamlingskanal

art.nr:	Benämning	enhet	anm
81110	Uppsamlingskanal 100 x 40mm (2m)	st	2-delad

Galvad stålplåt.

Används vid till- och frånluftsidorna för att fördela och samla ihop luften i den ventilerade EW-väggen. Hål på en sida. Längd 2 m.



Anslutning Uppsamlingskanal

art.nr:	Benämning	enhet	anm
81113	Anslutning Uppsamlingskanal 80 mm	st	

Galvad stålplåt.

Används för ansluta cirkulärt 80 mm rör på änden av uppsamlingskanalen samt fungerar som ett ändlock. Längd: 400 mm. Passar utvändigt på Uppsamlingskanalen. Fixeras med popnit och/eller Jape Tätband. Undre delen kan vändas och detaljen bildar då en uppsamlingskanal i miniatyr med täta ändar, kan då användas till EW-grunder som ventileras delvist upp till en viss nivå.




Ändlock uppsamlingskanal

art.nr:	Benämning	enhet	anm
81111	Ändlock uppsamlingskanal	st	

Galvad stålplåt.

Används som ändlock på Uppsamlingskanal. Fixeras med popnit.

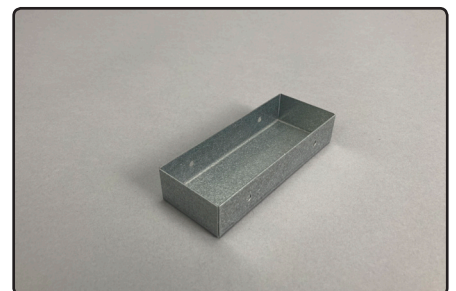

Anslutning monterad på uppsamlingskanal



Ändlock monterad på uppsamlingskanal



Fler ingående detaljer till ventilerad EW-grund finns i materialförteckningen för Jape Ventgolv. Bland annat tätningsmaterial, tilluftsdon, rör, rördetaljer fläkt, styrning och driftvakt.

Se monteringsanvisning för mer information hur detaljerna ska monteras. Jape Ventilerad EW-grund kan ej P-märkas men omfattas av samma typ av egenkontroller av montören och övervakande kontroller av behörig kontrollant.